
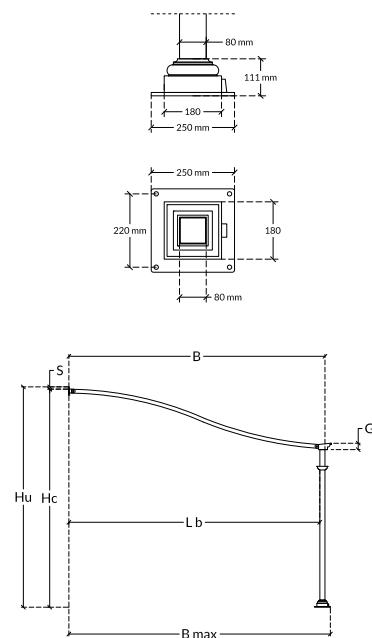
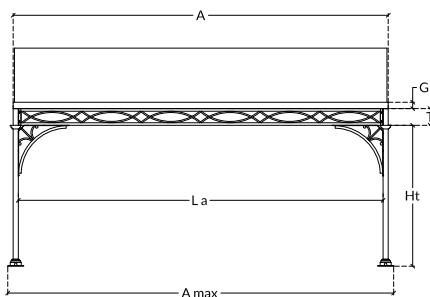


# MALATESTA

## PERGOLA ADDOSSATA WALL-MOUNTED PERGOLA

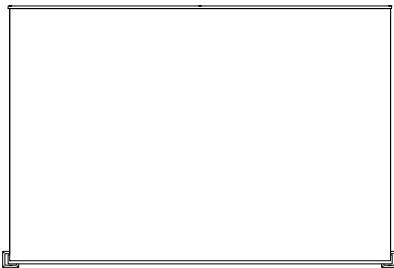

### OPZIONI COLORE COLOUR OPTION

#### Struttura Structure:

Colore standard standard colour

antracite anthracite

Disponibile su quotazione Available on quotations

tortora taupe

ruggine rust

sabbia sand

bianco 9010 9010 white

bianco 1013 1013 white

bianco opaco matt white

#### Telo di copertura Awning colours:

Tessuto standard standard fabric

#### PVC Preconstraint 602

champagne champagne  
bianco white

Altre tipologie e colorazioni di tessuto visionabili a pag 144

Other types and colour of fabric at page 144

### MISURE STANDARD STANDARD MEASURES

cm	da from 400x400	formati intermedi intermediate sizes	a to 600x600
A	400	AxB	600
B	400	400x500 400x600	600
La	384	500x400 500x500	584
Lb	392	500x600 600x400	592
Amax	417	600x500	617
Bmax	408,5		608,5
G	10/11		10/11
T	26		26
Ht	220		220
S	4		4
Hc	340		380
Hu	344		384


dettaglio di tutte le misure consultabile  
a listino  
details of all the measures available in the  
price list

### INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- sezione pilastro 80x80x2 mm
- sezione trave 260x40 mm sp 2mm
- sezione spioventi 30x60x3 mm
- dimensione massima 600x600 cm
- possibilità di realizzazione su misura
- profili in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
- verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
- deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche garantito dalla presenza di grondaia sul trave frontale e di una canalizzazione interna ai pilastri
- telo di copertura standard in PVC PRECONSTRAINT 602, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne o bianco
- pillar section 80x80x2 mm
- beam section 260x40 mm thickness 2 mm
- sloping beam section 30x60x3 mm
- maximum size 600x600 cm
- customized available
- steel profiles worked with hot dip galvanizing treatment
- epoxy powder coating resin polyester, UV-resistant
- customized powder coating available in other RAL color on request (prior approval of the technical office)
- runoff and channeling rainwater, guaranteed by the presence of the gutter on the front beam and by the duct system set inside the pillars
- standard awning in PVC PRECONSTRAINT 602, sealed, flame retardant class 2/UNI9177, in champagne or white color

# MALATESTA

## PERGOLA ADDOSSATA WALL-MOUNTED PERGOLA

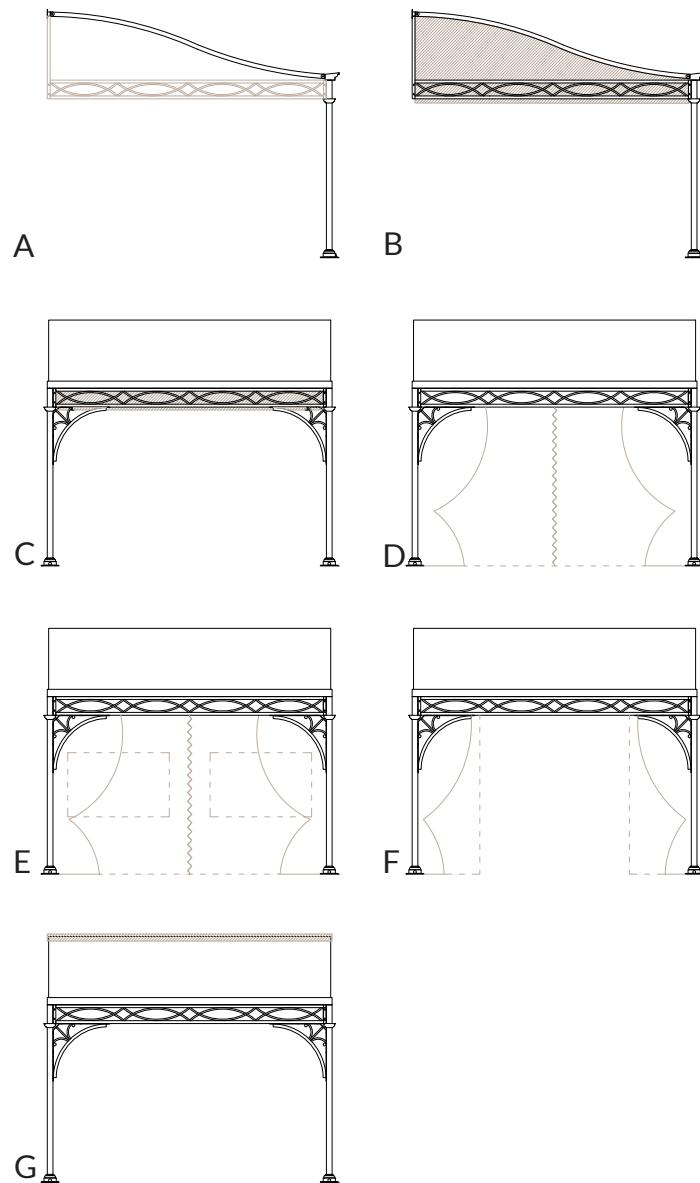

### ACCESSORI OPTIONAL

- 
- A**  
trave laterale con decoro disponibile nei colori della struttura
  - B**  
trave laterale con decoro completo di tappanamento in PVC
  - C**  
mantovana in tessuto PVC per il trave frontale
  - D**  
tende laterali in tessuto acrilico Progar o in PVC con cerniera di chiusura e profili di fissaggio alle colonne
  - E**  
tende laterali in PVC con cerniera di chiusura e profili di fissaggio alle colonne, con finestrelle personalizzate in PVC Cristal
  - F**  
tende ornamentali in acrilico Progar per decorazione della struttura
  - G**  
scossalina di protezione in lamiera o rame per impedire le infiltrazioni di acqua piovana tra muro e pergola