

**DISPONIBILE ANCHE CON GRONDE, vedi listino**

*ALSO AVAILABLE WITH GUTTERS, see price list*

**OPZIONI COLORE COLOUR OPTION**

**Struttura Structure:**

Colore standard standard colour

antracite *antracite*

bianco 9010 opaco *9010 matt white*

tortora *taupe*

bianco 9010 lucido *9010 glossy white*

con sovrapprezzo with surcharge

mars

bianco 1013 goffrato *1013 embossed white*

**Telo di copertura Awning colors:**

Tessuto standard standard fabrics

**pvc STAM 6002**

20183 bianco

20165 taupe

20205 antracite

20001 grigio chiaro

10387 vaniglia

**MISURE STANDARD STANDARD MEASURES**


| cm | 300x300 | 300x400 | 400x300 | 400x400 | 400x500 | 500x400 | 500x500 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A  | 300     | 300     | 400     | 400     | 400     | 500     | 500     |
| B  | 300     | 400     | 300     | 400     | 500     | 400     | 500     |
| La | 276     | 276     | 376     | 376     | 376     | 476     | 476     |
| Lb | 276     | 376     | 276     | 376     | 476     | 376     | 476     |
| T  | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Ht | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     |
| Hc | 242     | 242     | 242     | 242     | 242     | 242     | 242     |
| P  | 43      | 43      | 43      | 43      | 43      | 43      | 43      |
| Hp | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     |

**INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION**


- sezione pilastro 120x120x2 mm
  - sezione trave 120x120x2 mm
  - possibilità di realizzazione su misura fino ad un massimo di 500x500 cm
  - profili in alluminio estruso, lega primaria UNI6060 e accessori in acciaio inox
  - verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
  - possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
  - tetto retraibile manuale
  - deflusso delle acque meteoriche garantito dalla inclinazione delle canaline in tessuto del telo di copertura
  - telo di copertura standard in pvc STAM, termosaldato, impermeabile, ignifugo classe 2/UNI9177
- pillar section 120x120x2 mm
  - beam section 120x120x2 mm
  - possibility of custom production up to a maximum of 500x500 cm
  - extruded aluminium profiles, primary alloy UNI6060 and stainless steel screws
  - epoxy powder coating resin polyester, UV-resistant
  - customized powder coating available in other RAL color on request (prior approval of the technical office)
  - manual retractable roof
  - runoff of rain water guaranteed by the inclination of the ducts in the cover cloth fabric
  - standard awning in PVC STAM, sealed, waterproof, flame retardant class 2/UNI9177




A

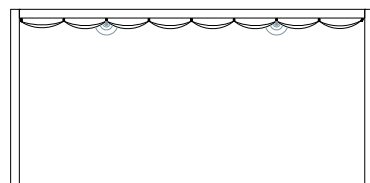


B

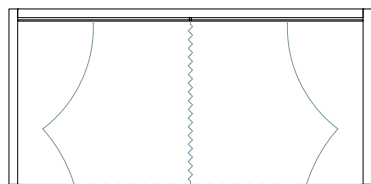

C

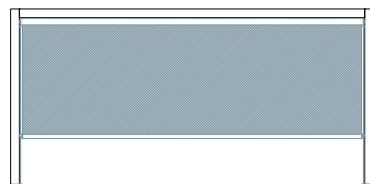

D

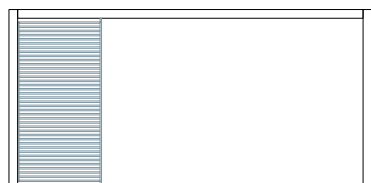

E

## ACCESSORI OPTIONALS

A  
tettuccio di protezione in policarbonato compatto trasparente per la protezione della copertura in posizione raccolta

B  
strisce LED dimmerabili integrate nei profili in alluminio della copertura scorrevole

C  
tende laterali in tessuto acrilico con cerniera di chiusura e profili di fissaggio alle colonne

D  
tenda a rullo verticale in tessuto SOLTIS 96 con arganello manuale o motorizzato completa di cavetti di scorrimento in acciaio

E  
schermatura laterali ombreggianti in profili di alluminio disponibili nei colori della struttura

A  
*roof in compact transparent polycarbonate for the protection of cover in collection position*

B  
*dimnable led strips integrated into the aluminium profiles of the sliding cover*

C  
*side curtains in acrylic fabric with zipper closure and fastening profiles to the columns*

D  
*vertical roller curtain in SOLTIS 96 fabric, with manual or motorized winch, complete with sliding steel wires*

E  
*shady side shield made of aluminium profiles available in the colour of the frame*

DISPONIBILE ANCHE CON GRONDE,  
vedi listino

ALSO AVAILABLE WITH GUTTERS,  
see price list